



CorroTech
SURFACE TREATMENT

TECHNICKÉ LISTY

TRYSKY A DOPLŇKY K TRYSKÁM

ZKUŠENOST
PROFESIONALITA
ODBORNOST

CORROTECH trysky bor karbidové B4C-VS

Řada trysek CORROTECH B4C-VS zahrnuje dlouhé Venturiho trysky s vložkou z karbidu boru a s hliníkovým pláštěm. Karbid boru je nejtrvanlivější vložkou, která je k dispozici, proto tyto trysky dobře fungují zejména s agresivními abrazivy, jako je například korund nebo ocelová drť. Jsou nejčastěji používány v tryskacích boxech.



OBJEDNACÍ ÚDAJE

Objednací číslo	Popis	Vnitřní průměr	Délka	Vstupní průměr
B4C-VS4	CORROTECH tryska BC 4/50 6,5 mm	6,5 mm	130 mm	32 mm
B4C-VS5	CORROTECH tryska BC 5/50 8,0 mm	8,0 mm	150 mm	32 mm
B4C-VS6	CORROTECH tryska BC 6/50 9,5 mm	9,5 mm	170 mm	32 mm
B4C-VS7	CORROTECH tryska BC 7/50 11,0 mm	11,0 mm	200 mm	32 mm
B4C-VS8	CORROTECH tryska BC 8/50 12,5 mm	12,5 mm	210 mm	32 mm

CORROTECH trysky bor karbidové – B4C-VL dlouhé

Řada trysek CORROTECH B4C-VL zahrnuje extra dlouhé Venturiho trysky s vložkou z karbidu boru a s hliníkovým pláštěm. Tyto vysoce výkonné trysky urychlují částice abraziva na delší vzdálenosti, dosahují vyšších ústových rychlostí a produkují vyšší koncentraci částic abraziva. Tyto trysky jsou vhodné zejména pro tryskání větších výrobků nebo výrobků s větší tloušťkou nátěru. Karbid boru je nejtrvanlivější vložkou, která je k dispozici, proto tyto trysky dobře fungují zejména s agresivními abrazivy, jako je například korund nebo ocelová drť.



OBJEDNACÍ ÚDAJE

Objednací číslo	Popis	Vnitřní průměr	Délka	Vstupní průměr
B4C-VL5	CORROTECH tryska BC 5/50 8,0 mm - dlouhá	8,0 mm	295 mm	32 mm
B4C-VL6	CORROTECH tryska BC 6/50 9,5 mm - dlouhá	9,5 mm	295 mm	32 mm
B4C-VL7	CORROTECH tryska BC 7/50 11,0 mm - dlouhá	11,0 mm	295 mm	32 mm
B4C-VL8	CORROTECH tryska BC 8/50 12,5 mm - dlouhá	12,5 mm	295 mm	32 mm

CORROTECH trysky wolfram karbidové WC-VS

Řada trysek CORROTECH WC-VS se skládá z dlouhých Venturiho trysek s wolfram karbidovou vložkou a hliníkovým pláštěm. Karbid wolframu je materiálem vložky, který je volen pro většinu aplikací díky jeho dlouhé životnosti. Dlouhé Venturiho trysky se používají ve standardních aplikacích, ve kterých tryskač pracuje ve vzdálenosti více než 30 cm od povrchu.



OBJEDNACÍ ÚDAJE

Objednací číslo	Popis	Vnitřní průměr	Délka	Vstupní průměr
WC-VS3	CORROTECH tryska TC 3/50 4,8mm	4,8 mm	110 mm	32 mm
WC-VS4	CORROTECH tryska TC 4/50 6,5mm	6,5 mm	140 mm	32 mm
WC-VS5	CORROTECH tryska TC 5/50 8,0mm	8,0 mm	155 mm	32 mm
WC-VS6	CORROTECH tryska TC 6/50 9,5mm	9,5 mm	175 mm	32 mm
WC-VS7	CORROTECH tryska TC 7/50 11,0mm	11,0 mm	200 mm	32 mm
WC-VS8	CORROTECH tryska TC 8/50 12,5mm	12,5 mm	210 mm	32 mm

Litinové a nylonové spojky

Široká škála litinových a nylonových spojek pro tryskací hadice. Balení včetně šroubků a těsnění.

Litinové spojky:

- Pozinkované, odolné
- Tvárná litina
- Perbunanové těsnění

Litinové spojky jsou vyrobeny z temperované litiny.

Nylonové spojky

- Lehké
- Odolné
- Nylonový materiál nejvyšší kvality

Lehké, ale velice silné nylonové rychlospojky jsou vyrobeny z nylonového materiálu nejvyšší kvality, který oproti mosazi nabízí větší sílu, odolnost a nižší hmotnost.



OBJEDNACÍ ÚDAJE

Objednací číslo	Typ	Popis
CQT-1	CQT-1	Litinová spojka pro hadici 25 x 7 mm
CQT-2	CQT-2	Litinová spojka pro hadici 32 x 8 mm
CFT 1 1/4	CFT	Litinová spojka – jemný závit 1 1/4“
CQP-1	CQP-1	Nylonová spojka pro hadici 25 x 7 mm
CQP-2	CQP-2	Nylonová spojka pro hadici 32 x 8 mm


Nylonové držáky trysek

Nylonové držáky trysek s hrubým závitěm pro tryskací hadice.



OBJEDNACÍ ÚDAJE

Objednací číslo	Typ	Popis
NHP-1	NHP-1	Držák trysky 25 x 7 mm, hrubý závit 50mm
NHP-2	NHP-2	Držák trysky 32 x 8 mm, hrubý závit 50mm

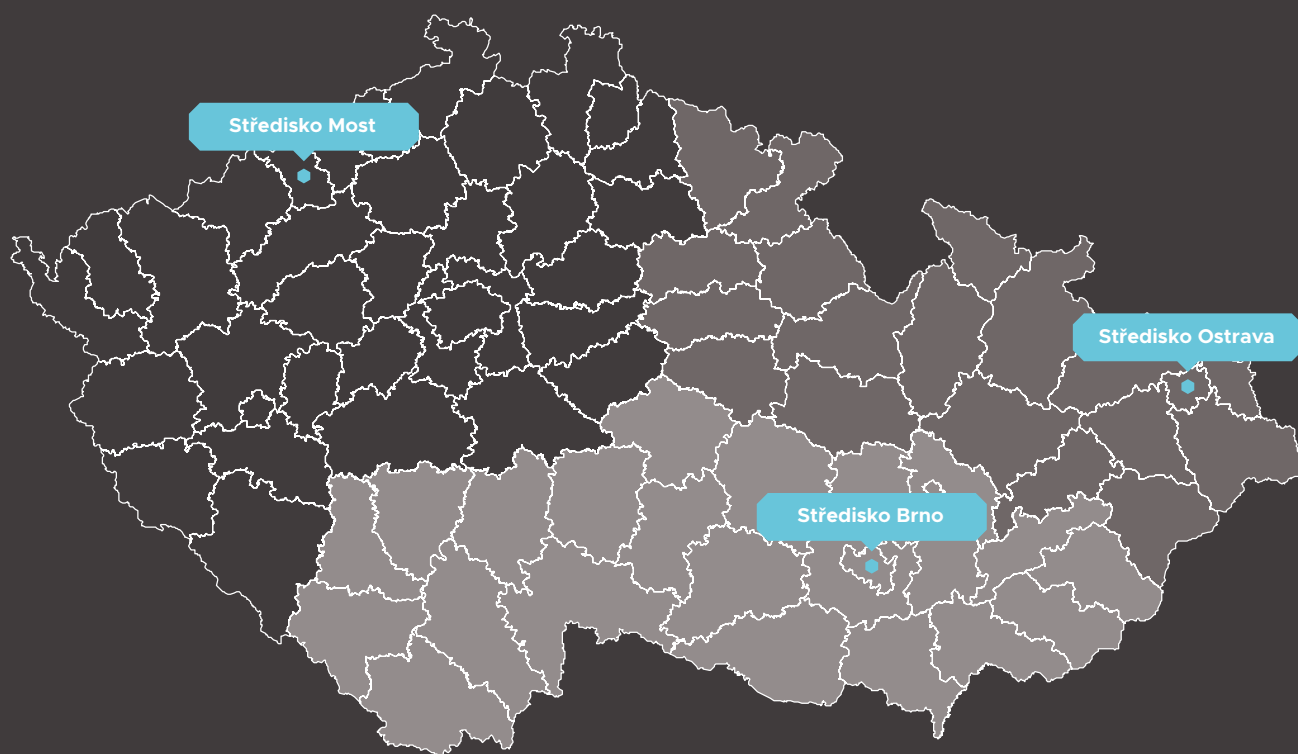

STŘEDISKO MOST

CORROTECH TRADE s.r.o.
Topolová 1456,
434 01 Most
IČ: 25002139
Telefon: +420 602 452 807
E-mail: most@corrotech.com

STŘEDISKO BRNO

CORROTECH MORAVA s.r.o.
Bohunická 797/56
619 00 Brno
IČ: 07817606
Telefon: +420 606 669 908
E-mail: brno@corrotech.com

STŘEDISKO OSTRAVA

CORROTECH OSTRAVA s.r.o.
Frýdecká 687
719 00 Ostrava Kunčice
IČ: 07688661
Telefon: +420 602 789 403
E-mail: ostrava@corrotech.com

